



SPECIALE EDITIE: *Veiligheid op platte daken tijdens onderhoud*


PROTOCOL VEILIG WERKEN: WERKZAAMHEDEN IN DE ONVEILIGE ZONE BIJ ONDERHOUD EN CALAMITEITEN

Verblijf en werken op hoogte brengt bijzondere gevaren met zich mee. In de Arbowet is hiervoor een aantal bijzondere aanwijzingen opgenomen. Zo moeten er vanwege valgevaar speciale voorzieningen worden getroffen op daken hoger dan 2,50 m.

Helaas schiet de wetgever te kort ten aanzien van de verplichting dat adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig moeten zijn. Dit is niet direct verplichtend opgelegd aan de gebouweigenaar. Ook in het Bouwbesluit is niets geregeld over dit onderwerp in de ontwerpfase. Op de schouders van de dakdekkers en inspecteurs rust dan ook een grote verantwoordelijkheid.

De afspraken en uitgangspunten voor het werken op hoogte zijn verwoord in het *A-blad Platte daken*. Het *A-blad Platte daken* bevat afspraken om de blootstelling aan valgevaar en gevaarlijke stoffen te beperken voor de dakdekker. Het A-blad maakt onderdeel uit van de Arbocatalogus. De volledige Arbocatalogus is te vinden op www.arbocatalogus-plattedaken.nl

In deze speciale editie leest u wat het A-blad Platte daken inhoudt en hoe Dakbehoud hiermee omgaat.

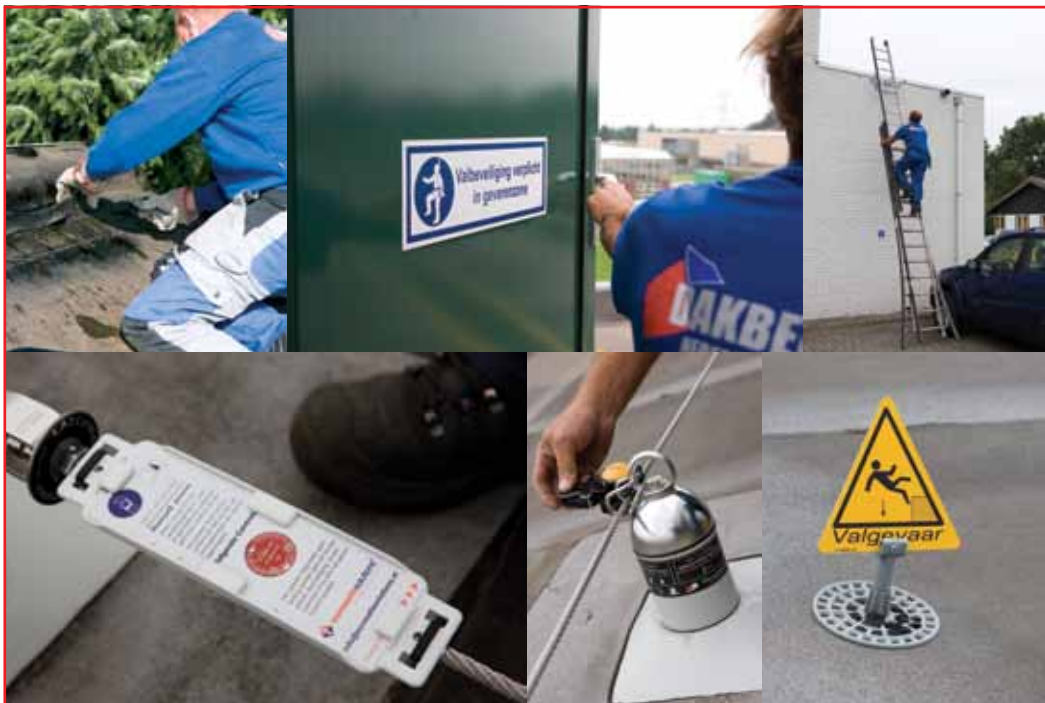

GEZOND EN VEILIG WERKEN VOLGENS HET A-BLAD PLATTE DAKEN

De *Arbocatalogus Platte daken* is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de cao Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. In deze catalogus staan afspraken over de doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Het *A-Blad Platte daken* vormt mede de basis voor de inhoud van de Arbocatalogus en maakt daarvan onderdeel uit.

Arbeidsinspectie

Het is niet verplicht om aan de doelvoorschriften te voldoen zoals beschreven in de Arbocatalogus. Is de medewerker in staat om op een andere (aantoonbare) manier

hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan is hij daar vrij in. De Arbocatalogus is bedoeld om gebruikers tegemoet te komen, niet om deze te beperken. Als gebruik wordt gemaakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, dan wordt voldaan aan hetgeen de arbeidsinspectie verlangt.

Belangrijkste risico's

De catalogus is geen statisch document, maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. In de catalogus komen de belangrijkste risico's in de sector aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeids-hygiënische strategie.

Maximale veiligheid

Het *A-blad Platte daken* dient bij iedere medewerker bekend en toegankelijk te zijn. Bij de afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden levert dit geen problemen op. Dit ligt complexer bij kortdurende werkzaamheden, zoals reparaties. Het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen bij reparaties (zoals hekwerken) brengt namelijk substantieel meer risico's met zich mee, dan het verblijven op het dak zonder dergelijke voorzieningen. Desondanks dient de veiligheid van de medewerkers maximaal geborgd te worden.

VEILIG WERKEN VOLGENS DAKBEHOUD NEDERLAND

Dakbehoud Nederland hanteert de volgende uitgangspunten om de veiligheid van de medewerkers te bevorderen:

- Elke medewerker is goed geïnstrueerd over de risico's van het werken op daken en de mogelijkheden om het risico te minimaliseren.
- Elke medewerker beschikt over een veiligheidsuitrusting, die voldoet aan de huidige regelgeving.
- De medewerker bereidt zich bij elk project voor op de omstandigheden die hij ter plaatse kan verwachten.
- Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de medewerker zich bij de gebouweigenaar of beheerder.
- Voordat hij het dak betreedt, zorgt de medewerker dat hij beschikt over een mobiele telefoon met voldoende batterijcapaciteit.

- Elke medewerker stelt vast hoe hij een veilige toegang tot het dak kan verkrijgen, door
 - A. een veilige toegang door het gebouw te vinden,
 - B. een veilige toegang te vinden via een voorziening die is aangebracht aan het gebouw,
 - C. een ladder op een stabiele ondergrond te plaatsen als één van de eerder genoemde voorzieningen ontbreekt.

Waar nodig is de veiligheid extra geborgd middels ladderstopper of overige hulpmiddelen. In dat geval is de dakhooft maximaal 8 meter en steekt de ladder 1 meter door. De ladder wordt aan de bovenzijde geborgd, bijvoorbeeld door een ladderklem. Positionering en ladderhelling zijn in overeenstemming met de instructie.

- De inspecteur of medewerker die het dak betreedt, beschikt over een veiligheidsharnas en hulpmiddelen. Om zich te kunnen borgen, zoekt hij ter plaatse constructieve onderdelen. Bij het ontbreken hiervan verplaatst de medewerker zich in de veilige zone. Dit is het gebied in de 4-meterzone uit de dakrand.
- Bij inspectie van details verplaatst de medewerker zich vanuit de 4-meterzone naar het betreffende punt en keert na vaststelling terug naar de veilige zone.
- Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden in de onveilige zone (binnen 4-meter van de rand) plaatst de medewerker een anker van Dakbehoud voor eenmalig gebruik. De extra kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever. Het gebruik van de harnasgordel is dan verplicht.
- De medewerker meldt zich af zodra de werkzaamheden gereed zijn.
- In de rapportage worden tekortkomingen op het gebied van veiligheid standaard meegedeeld aan de opdrachtgever.

WAT KAN DAKBEHOUD VOOR U VERZORGEN?

- Individuele en collectieve beveiliging
- Ladderborgingspunt
- Looppaden
- Veilige daktoetreding
- Signalering
- Inspectie van veiligheidssystemen en voorzieningen

Wilt u hierover meer weten?

Uw contactpersoon bij Dakbehoud Nederland informeert u graag over de mogelijkheden.



DAKBEHOUD NEDERLAND IS EEN BEPROEFDE FORMULE VAN


VAN VENROOY
DAKBEDEKKING

APELDOORN

Tweelingenlaan 73
7324 BK Apeldoorn
Nederland

HOOGVEEN

T + 31 (0)55 54 30 430
F + 31 (0)55 54 30 431
E dakbehoud@vanvenrooy.nl
W www.vanvenrooy.nl

ALMERE


DAKBEHOUD
NEDERLAND

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.DAKBEHOUD.NL